

VÁLVULA DE RAMAL UNIÃO ROSCADA MACHO/ BOCA PARA PE “BRAGA” SÉCULO XXI DN 25 PN16

02.204



Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica de ramal de união roscada macho e boca rosca fêmea para tubos PE modelo BRAGA SÉCULO XXI para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 40°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 1074 parte 1 e 2 e EN 1171
- Rosca macho BSP cônica de acordo com a norma EN 10266-1
- Boca para tubos PE MRS80 e MRS100 de acordo com a norma EN 12201 e DIN 8074 até PN 16
- Rosca fêmea BSP cilíndrica (Tipo G) de acordo com a ISO 228-1 e ISO 1179-1

Ensaios

As válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 1074-1/2 e EN 12266:

- Vedação 1.1 x PN (bar); Corpo: 1.5 x PN (bar). Ensaio de medição de binário

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901 e com aprovação GSK

Certificações

- Certificação de acordo com a norma EN 1074-1/2: AENOR certificado B18/000001
- Certificação de potabilidade ACS certificado 15 ACC NY 005
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Caraterísticas

- Válvula de seccionamento de ramal homologada para água potável
- Passagem total e direta
- Binário de manobra reduzido
- Anilha do fuso em latão que garante a fixação do fuso e binários de manobra reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Sistema de vedação do fuso com casquilho em POM com 4 O-rings e um vedante inferior em EPDM
- Cunha em latão vulcanizada em EPDM aprovado para água potável
- Junta de vedação corpo/tampa em EPDM totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Boca com junta de vedação em EPDM e anel anti-tracção em POM, que asseguram uma perfeita vedação e bloqueio dos tubos
- Boca com rosca fêmea que permite a utilização de máquina de furação da conduta em carga diretamente na válvula
- O tampão na rosca fêmea permite guiar o tubo PE e proteger a rosca contra a corrosão
- Acessórios: volante (ref. 05.100), dado (ref.05.200), campânula de haste fixa (05.300) e cabeça móvel (05.500)
- A pedido possibilidade de fuso em aço inoxidável AISI 316L e vedantes em NBR.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.


Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

VÁLVULA DE RAMAL UNIÃO ROSCADA MACHO/ BOCA PARA PE "BRAGA" SÉCULO XXI DN 25 PN16

02.204

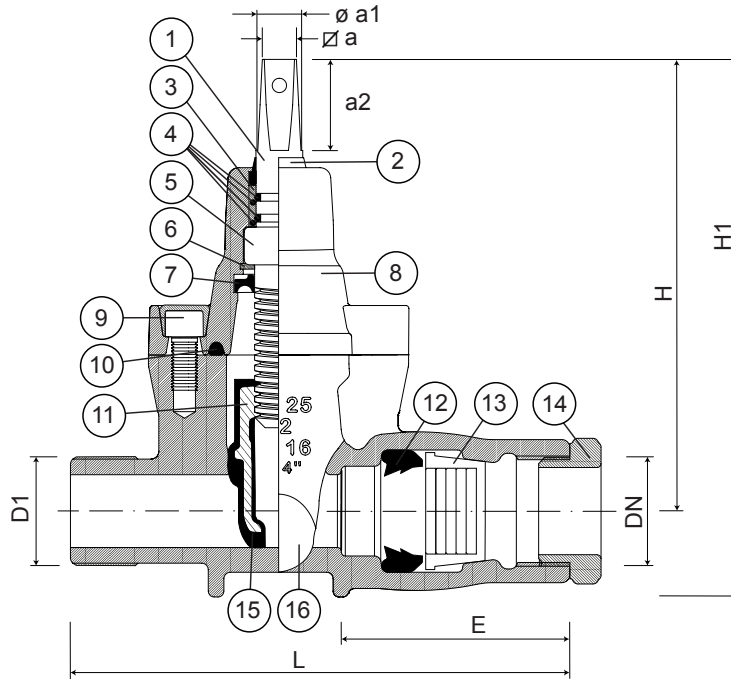

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma	pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 420	EN 10088 - 1	10	Junta da Tampa	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
2	Vedante limpeza	Elastómero		11	Cunha	Latão	EN 12164
3	Casquilho	POM		12	Vedante da boca	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
4	O-rings	Elastómero EPDM	EN 681 - 1	13	Anel de tensão	POM	
5	Anilha do fuso	Latão	EN 12164	14	Tampão		
6	Anel de retenção	Aço inox A2	EN 10088 - 1	15	Revestimento da cunha	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
7	Vedante inferior	Elastómero EPDM	EN 681 - 1	16	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
8	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563				
9	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1				

Referências e dimensões

DN	Ø PE ext.	D1 (BSP)	código	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Ø a mm	Ø a1 mm	a2 mm	nº voltas abertura	Kg aprox.
25	32	G 1 ¼"	10721120	192	88	177	209	13.1	18	35	7	3



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE