



100% FABRICADO EM PORTUGAL

Na Fucoli-Somepal, estamos empenhados em preservar os preciosos recursos naturais do nosso planeta.

Através da **inovação** e da dedicação, esforçamo-nos por minimizar a nossa **pegada de carbono e de água**, assegurando um futuro mais sustentável para as gerações vindouras.

As nossas soluções de ferro fundido dúctil não só cumprem as normas da indústria, como também adotam práticas eco conscientes, refletindo a nossa constante dedicação à **sustentabilidade ambiental**.

Junte-se a nós na criação de um amanhã mais verde!



WWW.FUCOLI-SOMEPAL.PT

E-mail: comercial@fucoli-somepal.pt

Tel: +351 239 490 100



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

DESDE
SINCE 1946

JUNTA MULTIMATERIAL HFIX

NOVO

JUNTA MULTIMATERIAL HFIX



PRODUTO PATENTEADO



CERTIFICADOS



ARO DE BLOQUEIO

Ferro fundido dúctil
EN-GJS-500-7

SUPORE DA GARRA

Poliamida

VEDANTE

EPDM (para água potável)
NBR (para águas residuais)

REBITE SERRILHADO


Aço temperado

GARRA

Poliamida

CORPO

Ferro fundido dúctil
EN-GJS-500-7

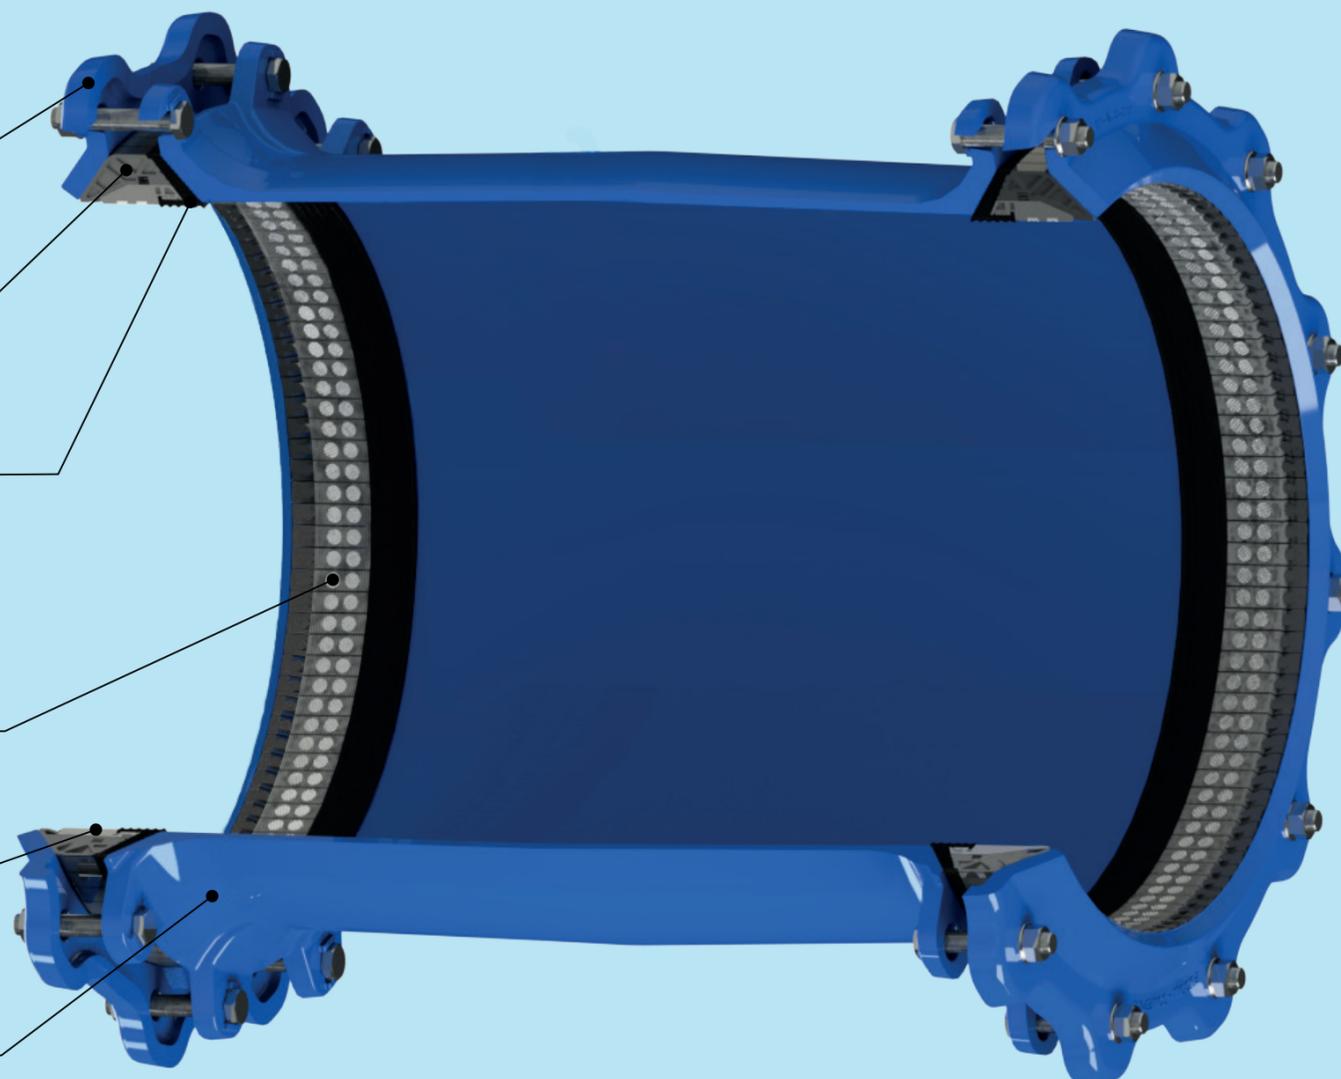

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

- Distribuição de água
- Adução de água
- Águas residuais
- Manutenção e reparação
- Aplicações industriais

PARAFUSOS


Aço inoxidável A2

ANILHAS

Aço inoxidável A2

PORCAS

Aço inoxidável A4

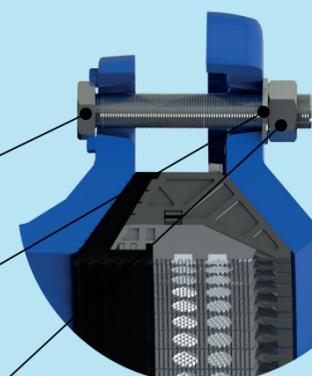

GARRA HFIX

CARACTERÍSTICAS

- Gama de DN 450 a DN 800
- Pressão de Funcionamento Admissível (PFA): 10 bar com bloqueio e 16 bar sem bloqueio
- Sistema de vedação totalmente protegido no interior da junta
- Concebido e ensaiado de acordo com a norma EN 14525
- Design exclusivo do rebite garante um ótimo bloqueio tanto em tubos de plástico como rígidos, sem causar qualquer dano
- Solução de ligação fiável e de alta qualidade
- Reutilizável
- Instalação simples, sem necessidade de ferramentas especiais
- Permite um ângulo de deflexão mínimo de 8°
- Disponível em duas cores para facilitar a identificação do tipo de conduta:
 - Azul RAL 5005 para água potável
 - Vermelho Castanho RAL 3011 para águas residuais
- Solução de bloqueio patenteada, fiável e de elevado desempenho
- Reduz as fugas e otimiza o uso dos recursos
- Revestimento epóxico Resicoat® (certificado pela GSK)

O QUE ESPERAR?

- Instalação rápida, segura e simples
- Ajuste e bloqueio universais
- Elevada durabilidade e resistência excepcional à corrosão
- Reutilizável e compatível com qualquer tipo de tubagem
- Versátil: ideal para aplicações acima e abaixo do solo



100% FABRICADO EM PORTUGAL