

# CURVA FLANGEADA A 11° 15'

## Acessórios flangeados

### DN 50 - 1000 PN10/16/25

10.1003



#### Descrição do produto

- Curva flangeada a 11° 15' para água potável e líquidos neutros

#### Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 545
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16/25

#### Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

#### Certificações

- Certificação de potabilidade ACS certificado 24 ACC NY 060

#### Caraterísticas

- Acessório homologado para água potável
- Corpo e flange em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Acessório com flanges móveis até DN 600 (inclusive) e com flanges fixas a partir de DN 700.



**Fucoli Somepal**  
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

**Sede:** Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


**Filial:** Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

# CURVA FLANGEADA A 11° 15'


Acessórios flangeados

DN 50 - 1000 PN10/16/25

10.1003

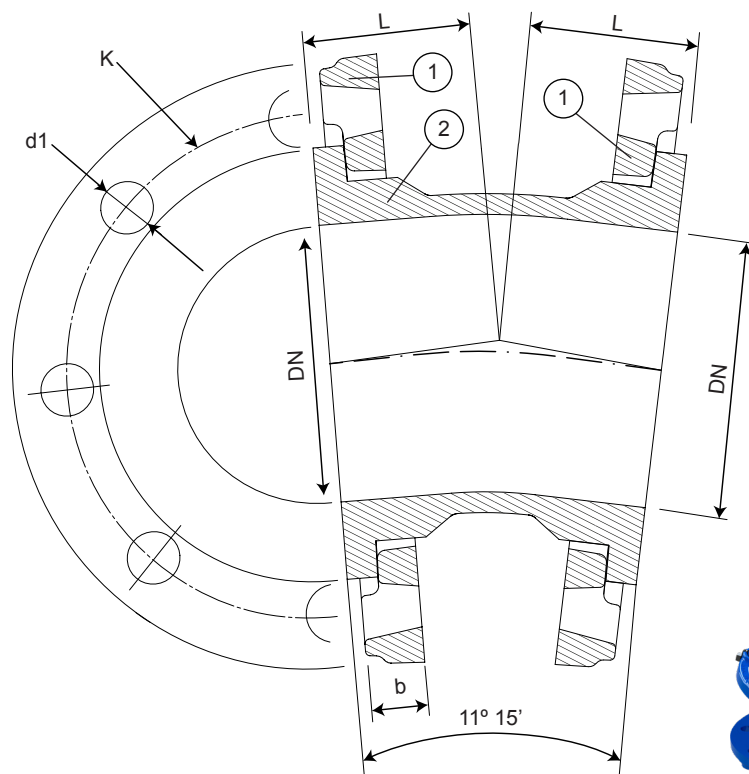

DN 40 a DN 600



DN 700 a DN 1000

## Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Flange	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

## Referências e dimensões

DN	PN	código	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange móvel / fixa	Kg aprox.
50	10/16	10004020	57	125	4 x 19	21	móvel	6
50	25	10004022	57	125	4 x 19	21	móvel	6
60	10/16	10004030	57	135	4 x 19	21	móvel	6
60	25	10004032	57	135	8 x 19	21	móvel	6
65	10/16	10004040	57	145	4 x 19	21	móvel	6
65	25	10004042	57	145	8 x 19	21	móvel	6
80	10/16	10004050	57	160	8 x 19	21	móvel	7
80	25	10004052	57	160	8 x 19	21	móvel	8
100	10/16	10004060	60	180	8 x 19	21	móvel	9
100	25	10004062	60	190	8 x 23	21	móvel	10
125	10/16	10004070	63	210	8 x 19	21	móvel	11
125	25	10004072	63	220	8 x 28	21	móvel	12
150	10/16	10004080	68	240	8 x 23	21	móvel	14
150	25	10004082	68	250	8 x 28	21	móvel	15
200	10/16	10004090	71	295	8 - 12 x 23	22	móvel	18
200	25	10004092	71	310	12 x 28	22	móvel	20
250	10	10004100	84	350	12 x 23	26	móvel	29
250	16	10004101	84	355	12 x 28	26	móvel	29
250	25	10004103	84	370	12 x 31	26	móvel	31
300	10	10004110	95	400	12 x 23	32	móvel	41
300	16	10004111	95	410	12 x 28	32	móvel	41

continuação na página seguinte

**CURVA FLANGEADA A 11° 15'**  
**Acessórios flangeados**  
**DN 50 - 1000 PN10/16/25**

10.1003



continuação da página anterior

DN	PN	código	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange móvel / fixa	Kg aprox.
300	25	10004114	95	430	16 x 31	32	móvel	45
350	10	10004112	110	460	16 x 23	36	móvel	53
350	16	10004113	110	470	16 x 28	36	móvel	58
350	25	10004118	110	490	16 x 34	36	móvel	67
400	10	10004120	120	515	16 x 28	38	móvel	68
400	16	10004121	120	525	16 x 31	38	móvel	74
400	25	10004123	120	550	16 x 37	38	móvel	85
450	10	10004130	125	565	20 x 28	38	móvel	80
450	16	10004131	125	585	20 x 31	38	móvel	89
450	25	10004435	125	600	20 x 37	38	móvel	100
500	10	10004150	130	620	20 x 28	40	móvel	102
500	16	10004151	130	650	20 x 34	40	móvel	120
500	25	10004153	130	660	20 x 37	40	móvel	132
600	10	10004160	150	725	20 x 31	46	móvel	134
600	16	10004161	150	770	20 x 37	46	móvel	154
600	25	10004163	150	770	20 x 41	46	móvel	166
700	10	10121150	175	840	24 x 31	32.5	fixa	228
700	16	10121152	175	840	24 x 37	39.5	fixa	-
700	25	10121154	175	875	24 x 44	46.5	fixa	-
800	10	10121160	190	950	24 x 34	35	fixa	262
800	16	10121162	190	950	24 x 41	43	fixa	302
800	25	10121164	190	990	24 x 50	51	fixa	-
900	10	10121170	213	1050	28 x 34	37.5	fixa	366
900	16	10121172	213	1050	28 x 41	46.5	fixa	-
900	25	10121174	213	1090	28 x 50	55.5	fixa	-
1000	10	10121180	230	1160	28 x 37	40	fixa	410
1000	16	10121182	230	1170	28 x 44	50	fixa	-
1000	25	10121184	230	1210	28 x 57	60	fixa	-



**Fucoli Somepal**  
 FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

