

# CURVA FLANGEADA A 45°

## Acessórios flangeados

### DN 40 - 1000 PN10/16/25

10.1001



#### Descrição do produto

- Curva flangeada a 45° para água potável e líquidos neutros

#### Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 545
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16/25

#### Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

#### Certificações

- Certificação de potabilidade ACS certificado 24 ACC NY 060

#### Caraterísticas

- Acessório homologado para água potável
- Corpo e flange em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Acessório com flanges móveis até DN 600 (inclusive) e com flanges fixas a partir de DN 700.



**Fucoli Somepal**  
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)


**Sede:** Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

**Filial:** Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

# CURVA FLANGEADA A 45°

Acessórios flangeados  
DN 40 - 1000 PN10/16/25

10.1001

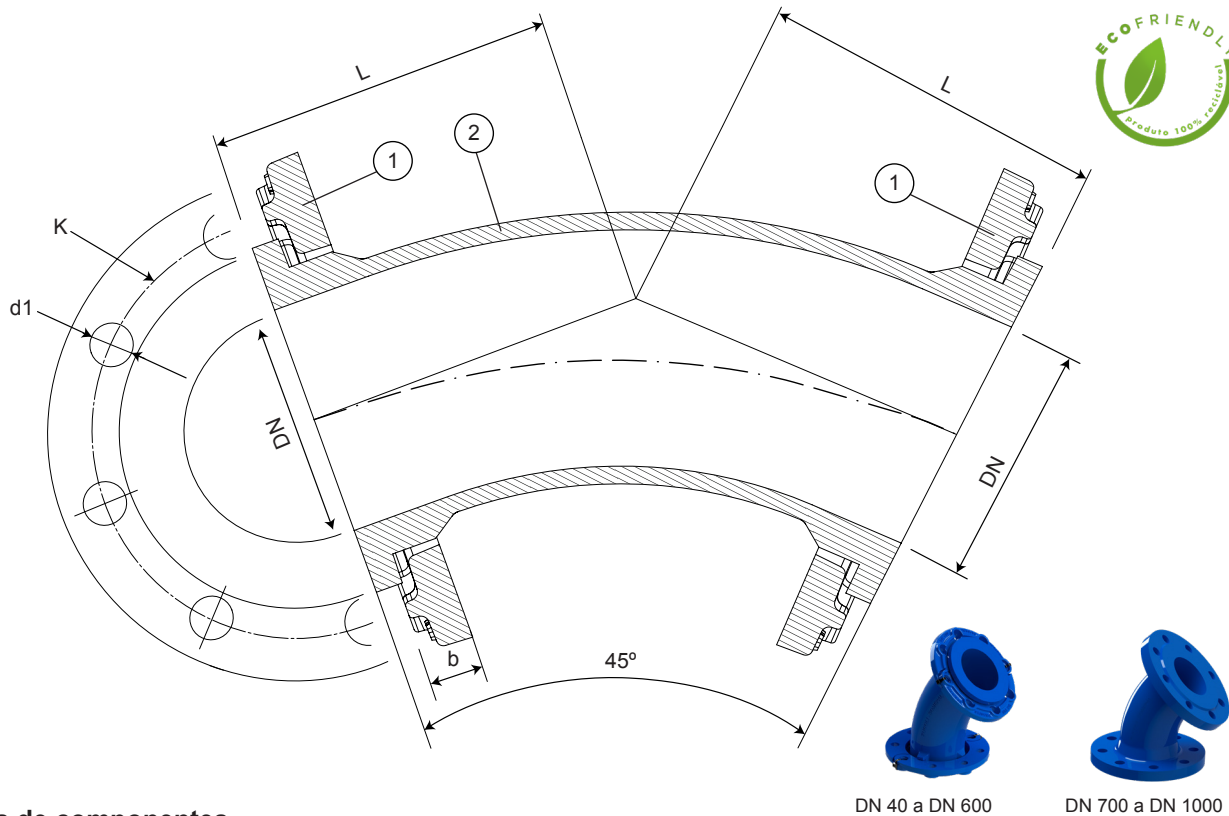

DN 40 a DN 600

DN 700 a DN 1000

## Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Flange	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

## Referências e dimensões

DN	PN	código	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange móvel / fixa	Kg aprox.
40	10/16/25	10003010	78	110	4 x 19	21	móvel	5
40	25	10003312	78	110	4 x 19	21	móvel	5
50	10/16	10003020	86	125	4 x 19	21	móvel	6
50	25	10003322	86	125	4 x 19	21	móvel	6
60	10/16	10003030	92	135	4 x 19	21	móvel	7
60	25	10003332	92	135	8 x 19	21	móvel	7
65	10/16	10003040	92	145	4 x 19	21	móvel	7
65	25	10003342	92	145	8 x 19	21	móvel	8
80	10/16	10003050	130	160	8 x 19	21	móvel	9
80	25	10003052	130	160	8 x 19	21	móvel	9
100	10/16	10003060	140	180	8 x 19	21	móvel	11
100	25	10003362	140	190	8 x 23	21	móvel	12
125	10/16	10003070	150	210	8 x 19	21	móvel	15
125	25	10008070	150	220	8 x 28	21	móvel	16
150	10/16	10003080	160	240	8 x 23	21	móvel	18
150	25	10003382	160	250	8 x 28	21	móvel	20
200	10/16	10003090	180	295	8 - 12 x 23	22	móvel	26
200	25	10003392	180	310	12 x 28	22	móvel	27
250	10	10003100	245	350	12 x 23	26	móvel	47
250	16	10003101	245	355	12 x 28	26	móvel	47
250	25	10008100	245	370	12 x 31	26	móvel	48

continuação na página seguinte

**CURVA FLANGEADA A 45°**  
**Acessórios flangeados**  
**DN 40 - 1000 PN10/16/25**

10.1001



continuação da página anterior

DN	PN	código	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange móvel / fixa	Kg aprox.
300	10	10003110	275	400	12 x 23	32	móvel	63
300	16	10003111	275	410	12 x 28	32	móvel	64
300	25	10003412	275	430	16 x 31	32	móvel	67
350	10	10003112	300	460	16 x 23	36	móvel	83
350	16	10003113	300	470	16 x 28	36	móvel	86
350	25	10003422	300	490	16 x 34	36	móvel	68
400	10	10003120	325	515	16 x 28	38	móvel	110
400	16	10003121	325	525	16 x 31	38	móvel	112
400	25	10008130	325	550	16 x 37	38	móvel	123
450	10	10003130	350	565	20 x 28	38	móvel	130
450	16	10003131	350	585	20 x 31	38	móvel	139
450	25	10003435	350	600	20 x 37	38	móvel	150
500	10	10003140	375	620	20 x 28	40	móvel	157
500	16	10003141	375	650	20 x 34	40	móvel	178
500	25	10003442	375	660	20 x 37	40	móvel	190
600	10	10003150	426	725	20 x 31	46	móvel	230
600	16	10003151	426	770	20 x 37	46	móvel	250
600	25	10003452	426	770	20 x 41	46	móvel	266
700	10	10115150	478	840	24 x 31	32.5	fixa	410
700	16	10115152	478	840	24 x 37	39.5	fixa	-
700	25	10115154	478	875	24 x 44	46.5	fixa	-
800	10	10115160	529	950	24 x 34	35	fixa	566
800	16	10115162	529	950	24 x 41	43	fixa	-
800	25	10115164	529	990	24 x 50	51	fixa	-
900	10	10115170	581	1050	28 x 34	37.5	fixa	656
900	16	10115172	581	1050	28 x 41	46.5	fixa	-
900	25	10115174	581	1090	28 x 50	55.5	fixa	-
1000	10	10115180	632	1160	28 x 37	40	fixa	920
1000	16	10115182	632	1170	28 x 44	50	fixa	-
1000	25	10115184	632	1210	28 x 57	60	fixa	-



**Fucoli Somepal**  
 FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)



100% MADE IN EUROPE